

Betriebsparameter	
Druck (p) bar	drucklos
Geschwindigkeit (v) m/s	< 0,5
Temperatur (t) C°	-30 bis 100
Medien: Hydrauliköle nach DIN 51524 Teil 1 - 3, Schmieröle, Schmierfette auf Mineralölbasis.	
Schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten nach VDMA 24317 HFA, HFB(t=+5 bis +60) HFC (t=-30 bis +60)	
(Betriebsparameter medienabhängig)	

Oberflächengüte		
Rauhtiefen	Ra	Rmax
Nutgrund	<1,8µm	<10 µm
Nutflanken	<3µm	<16 µm
Lauffläche	<0,3µm	< 3,2µm

Werkstoff	
Polyesterurethan	AU

## Doppelabstreifer Typ DS - Werkstoff AU 90

Der Abstreifer DS ist doppelwirkend und schützt Dichtungen und andere Teile des hydraulischen Systems vor Fremdpartikeln, Schmutz und Flüssigkeiten – medienseitig wird der Restölfilm zurückgehalten. Er verlängert die Betriebsdauer der Dichtungen und schont die Führungsteile.

### Merkmale:

- Sehr gute Abstreifeigenschaften nach Innen und Außen
- Großer Abmessungsbereich
- Kein Verdrehen im Einbauraum
- Erhöhte Sicherheit durch Doppellippe
- Sicherer Sitz
- Einfache Montage (auch ohne Werkzeug)

Abstreifer können in geschlossene/geteilte oder offene Nuten eingebaut werden.

### Geschlossene/geteilte Nuten:

Abstreifer ohne Versteifungsringe aus Metall werden in geschlossene Nuten eingebaut, indem sie vorher nierenförmig deformiert werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass keine harten Knicke entstehen, damit die Funktion nicht verloren geht.


### Offene Nuten:

Abstreifer mit zusätzlichen Versteifungsringen aus Metall können nur in offene Nuten verformungsfrei eingepresst werden.

Es ist wichtig, dass alle Montagewerkzeuge aus weichen Materialien bestehen und keine scharfen Kanten und Grate besitzen. Zur Montage werden die Einzelteile mit dichtungsverträglichem Fett auf Mineralölbasis oder mit Öl des Systems behandelt.

Standardwerkstoffe sind: NBR, AU und PTFE

**Neben allen gängigen Standardabmessungen, die ab Lager lieferbar sind, können auch Sondergrößen kurzfristig aus diversen Werkstoffen hergestellt werden.**

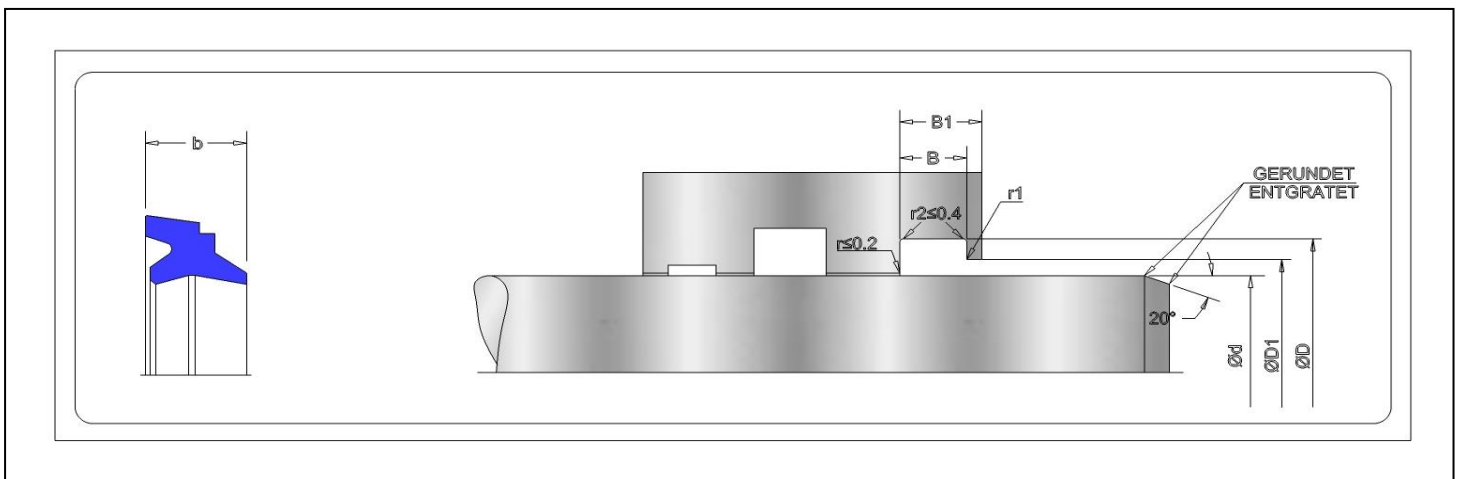

Die von uns genannten Parameter, Werkstoffempfehlungen und Einbauvorschläge basieren auf Erfahrungswerten. Es bedarf zu ihrer Anwendung in jedem Fall praktischer Versuche im Betrieb des Kunden. Aufgrund der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Waren können wir im Einzelfall keine Gewähr für die Richtigkeit unserer Empfehlungen übernehmen. Stand: 17.03.2017